Bremsleuchte mit Rückfahrkamera

VAN-VN01

Lieferumfang

Kamera und Halter mit 0,40m Kabel

Systemkabelverlängerung 10,00m

Anschlusskabel 0,40m

Installation

Video-Signal
+12V Rückfahrkamerasignal
Masse

Hinweis: Bei Stromversorgung über Rückfahrleuchte empfehlen wir die Installation eines Relais zwischen Stromversorgung der Rückfahrleuchte und Kamerastromversorgung, um eine stabile und störungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und Telematik Fehlermeldungen zu vermeiden. .

Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschädigt werden, so muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera Feuchtigkeit zieht.

Kamera keiner direkten Hochdruckreinigung aussetzen.

Produktfeatures

- Kamera mit fahrzeugspezifischem Halter
- Montage auf der 3. Bremsleuchte des Fahrzeugs
- Kameraposition 3-stufig vertikal einstellbar
- Sensor-Typ CMOS 1/4 Zoll HD low-light sensitiv
- Bildsystem NTSC (800 TV Linien)
- Blende F1.2
- Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux
- Infrarot Nachtsicht LED
- Winkel H=150°, V=120°, D=190°
- Gespiegeltes Bild (fest)
- Schutzklasse IP69
- Mini 4-Pin-4A Aviation Systemkabelsatz
- 10,80m gesamte Systemkabellänge, setzt sich zusammen aus:
  - 0,40 Kabel an Kamera auf 4-Pin-4A Buchse (Ø 15mm)
  - 10,00m Verlängerung 4-Pin-4A Stecker auf 4-Pin-4A Buchse
  - 0,40m Adapter 4-Pin-4A Stecker auf Cinch Stecker + Stromversorgung (offene Enden)

Technische Daten

- Kamera mit Halter 64 x 68 x 208mm (B x H x T)
- Betriebsspannung +12V DC
- Stromaufnahme max. 70mA
- Geeignet für Dauerbetrieb (ACC)
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +75°C
- Lagertemperaturbereich -40°C bis +80°C

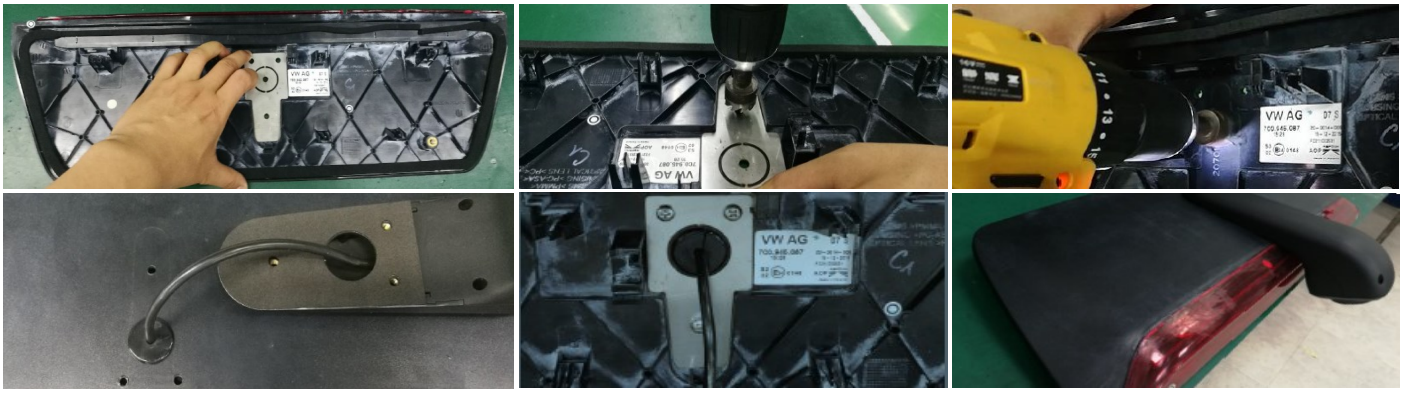

E13 03 12699 E9 05 16703 Version 2209

NavLinkz GmbH - Heidberghof 2 - 47495 Rheinberg - Germany - www.navlinkz.de - mail@navlinkz.de