

2118.01 AM/FM, DAB/DAB+

Kombiflex-Dachantenne

Dachantenne mit folgenden Funktionen und Eigenschaften:

- **DAB***-Empfang, aktiv und rauscharm im Bereich Band III, L-Band passiv
- Rundfunkempfang, aktiv und rauscharm für **LMK/UKW**
- 12 V-Stromversorgung der Verstärker wahlweise über Innenleiter der Kabelanschlüsse oder DIN-Steckhülse
- geräuscharmer Antennenstab
- geringe Einbautiefe (15 mm)
- geringer Montageaufwand – nur eine Montagebohrung für 2 Funktionen

Ersatzstrahler: 4626.11


Combi Flex Roof Mount Antenna

A roof mount antenna with the following functions and features:

- Active and low noise **DAB*** receiving (band III), L-band passive
- Active and low noise **AM/FM** receiving
- 12 V power supply of the amplifiers optionally via inner conductor of the cable connections or DIN receptacle
- Low wind noise antenna rod
- Small installation depth (15 mm)
- Easy fit – only one hole for 2 functions

Spare rod: 4626.11

*) Digital Audio Broadcast

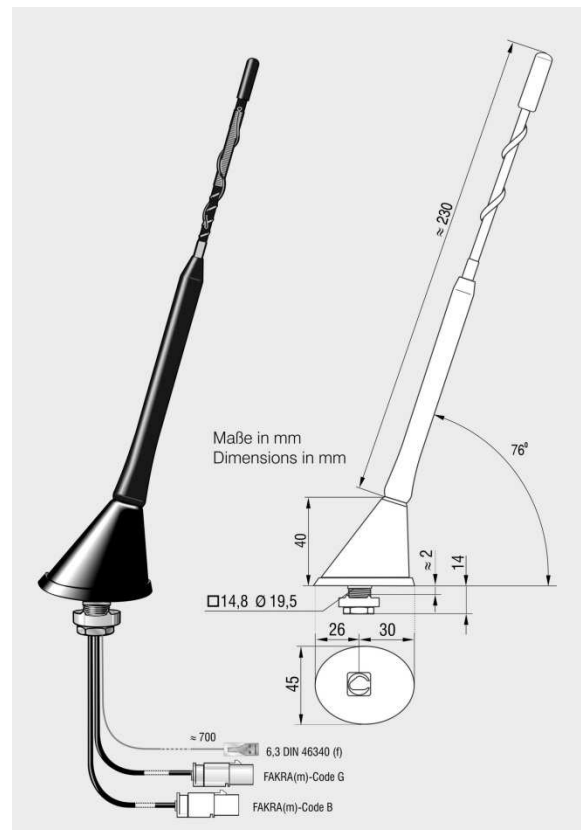

Frequenzbereich	Frequency Range	LMK / AM	UKW / FM	B III	L-Band
Frequenz	Frequency	0,15-16 MHz	87,5-108 MHz	174-240 MHz	1452-1492 MHz
Impedanz	Impedance	50 Ω			
Anpassung	VSWR	≤ 3,0 : 1	≤ 2,0 : 1	≤ 2,0 : 1	≤ 1,8 : 1
Verstärkung	Amplification	6 dB	14 dB	10 dB	0 dB
Rauschmaß	Noise Figure		3,5 dB typ.	2,0 dB typ.	
Stromversorgung extern	Power Supply external	+ 12 V, 25 mA			
Stromversorgung	Power Supply	+12 V, 25 mA		+12 V, 25 mA	
Kabel RG 174	Cable RG 174	145 mm		180 mm	
Steckverbinder	Connector	FAKRA (m)-B		FAKRA(m)-G	