



Die Installation sollte ausschließlich von einer geschulten Fachkraft durchgeführt werden! Lesen Sie vor dem Einbau diese Anleitung sorgfältig durch! Das Interface ist für 12 Volt ausgelegt!

Durch Softwareupdates des Fahrzeugherstellers (diese werden teilweise beim Service der Niederlassungen und Händler vorgenommen) kann die Funktionsfähigkeit dieses Interface eingeschränkt/aufgehoben werden.

Für diesen Fall bieten wir bis ein Jahr nach Kauf des Interfaces ein kostenloses Softwareupdate an. Das Interface muss frei eingeschickt werden. Kosten für Ein- und Ausbau auch im Reklamationsfall werden nicht erstattet.

Rechtlicher Hinweis:

Dieses Interface ist gedacht zur Darstellung stehender Menüs (z.B. MP3 Menü von Nachrüst AV Medien) während der Fahrt. Der Fahrer darf weder direkt noch indirekt durch bewegte Bilder während der Fahrt abgelenkt werden. In den meisten Ländern/Staaten ist dieses gesetzlich verboten. Wir schließen daher jede Haftung für Sach- und Personenschäden aus, die mittelbar sowie unmittelbar durch den Einbau sowie Betrieb dieses Interfaces verursacht wurden.

Technische Daten:

Softwareversion:	V1.0.2
Spannungsversorgung:	12V DC
Spannungs-Arbeitsbereich:	10,5 – 14,8 V
Ruhestrom:	7mA
Arbeitsstrom:	120mA
Leistungsaufnahme:	1,8W
Temperaturbereich:	- 30°C up to + 80°C
Gewicht:	95g
Abmessungen BxHxT:	90 x 35 x 65 mm



Distribution Deutschland
ACV-GmbH
Straßburger Allee 10-12
41812 Erkelenz
Tel: +49(0)2431-9645-0
Fax: +49(0)2431-9645-55
Technik:
n.renke@acvgmbh.de
www.acvgmbh.de

Achtung: Die Firma ACV-GmbH übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden. Es werden auch keine Kosten für entstehende Updates oder Softwaregenerierungen durch Dritte oder den Fahrzeughersteller erstattet.



C~QUENCE

771324-1007

Audio Video Interface

für:

Audi MMI 3G

ohne OEM TV Tuner

mit OEM DVD Player

Audi A4 / A5 / A6 / A8 / Q5 / Q7

mit MMI 3G ab 2009 mit SD Slot

Das 771324-1007 Interface ist nicht geeignet für Fahrzeuge mit 6,5 Zoll Display und ohne MMI.

Ausbau

Anweisung für Audi A5, A4, Q5, A6, A8, Q7: Bitte beachten Sie, dass der Einbau des Interfaces bei ausgeschalteter Zündung durchzuführen ist.

1. Der Einbauort befindet sich hinter dem DVD Player.

Dieser befindet sich bei AUDI A4,A5,A6, A8 im Handschuhfach und A5, Q5, Q7 in der Mittelkonsole.

Der DVD Player/Wechsler muss ausgebaut werden .

(entweder mit Art.Nr.: 181320-02 für die Mittelkonsole oder der DVD Wechsler im Handschuhfach komplett mit Handschuhfach ausbauen)




2. Am Steuergerät/DVD Player/DVD Wechsler mit SD Slot befindet sich ein grüner Fakra Anschluss auf der Geräterückseite. Hier wird der Grüne Fakra Stecker des 771324-1007 angeschlossen.

Bei Audi Modellen mit einem zusätzlichen OEM CD Wechsler, wird der mitgelieferte PLUG & PLAY Kabelsatz verwendet.

3. Sollte nur ein DVD/SD Karten System verbaut sein, muss die Schwarze und die Rote Leitung des PLUG & PLAY Kabelsatzes im Lieferumfang des 771324-1007 abgeschnitten und separat verlötet werden.


Dauerplus (Rot Pin 15) und Masse (Schwarz Pin 12) werden an den gezeigten Position des Quadlocksteckers verlötet.

Siehe Foto unten.

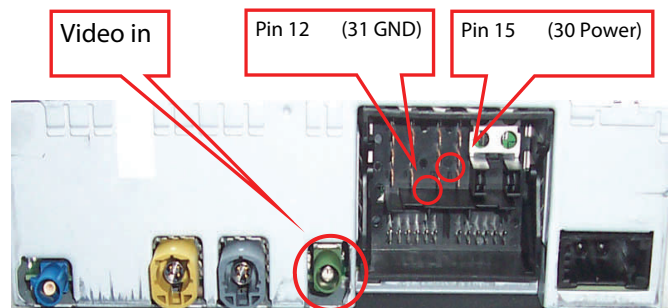

Anschlüsse

4. Lichtleiteranschluss am Audi OEM CD / DVD Wechsler entfernen und das Interface, wie in der Skizze unten zu sehen, in den LWL Ring einbinden. Dabei ist die Richtung Richtungspeile auf den LWL Steckern zu beachten.

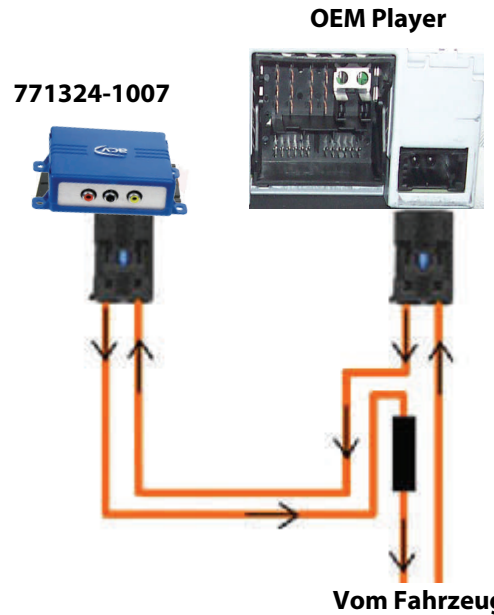

Achtung die Spannungsversorgung wird Entweder PLUG&PLAY hinter dem externen CD Wechsler abgenommen oder Manuel angelötet an diesem.

Rot = Dauerplus am CD Wechsler

Schwarz = Masse am CD Wechsler



Empfohlener Einbauort bei Q5 hinter dem Klimabedienteil.

Achtung: Abdeckung des Aschenbechers muss geprüft werden.

Optional: 771324-3008 für die Freischaltung

Bedienung

Das Interface Simuliert einen originalen TV Tuner und wird im MMI auch als solcher dargestellt.

Nachdem das Interface installiert wurde erscheint im Menü „TV-Tuner“ und unterhalb „externer AV-Eingang“.

Es muss der „externer AV-Eingang“ angewählt werden und dann „AV1“ oder „AV2“ bestätigt werden.

Wählen Sie mittels MMI Drehrad AV1 und sehen dort die von Ihnen angeschlossene AV Quelle.



Scroll down Menü runterscrollen

