


Artikelnummer / Part No.: 42sad001 42sad001-0



Lenkradfernbedienungsadapter / Stalk Adapter

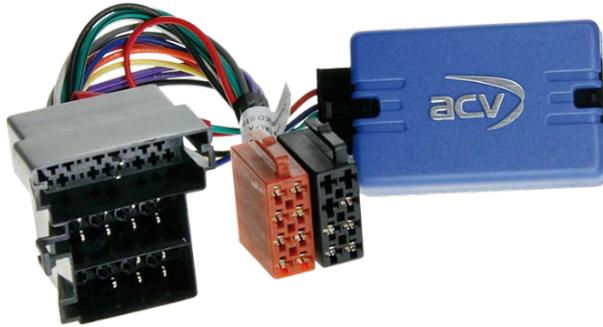

Fahrzeugkompatibilität / Vehicle Compatibility: Chorus I, Concert I, Symphony I

Falls das Fahrzeug mit einem teil- oder vollaktiven Soundsystem ausgestattet ist, empfehlen wir die Verwendung eines geeigneten Aktivsystemadapters:

13-1335-02 -> Adapter für Vollaktivsysteme / interface for fully active sound system

13-1338-02 -> Adapter für Teilaktivsysteme / interface for semi active sound system

Audi A2	(8Z)	1999 - 2001
Audi A3	(8L)	1996 - 2000
Audi A4	(8D/B5)	1994 - 2001
Audi A6	(4B/C5)	1994 - 2001
Audi A8	(D2/4D)	1994 - 1999
Audi TT	(8N)	1999 - 2000

Titel vor
Seek +


Titel zurück
Track-



Lautstärke anheben
Volume +

Lautstärke senken
Volume -



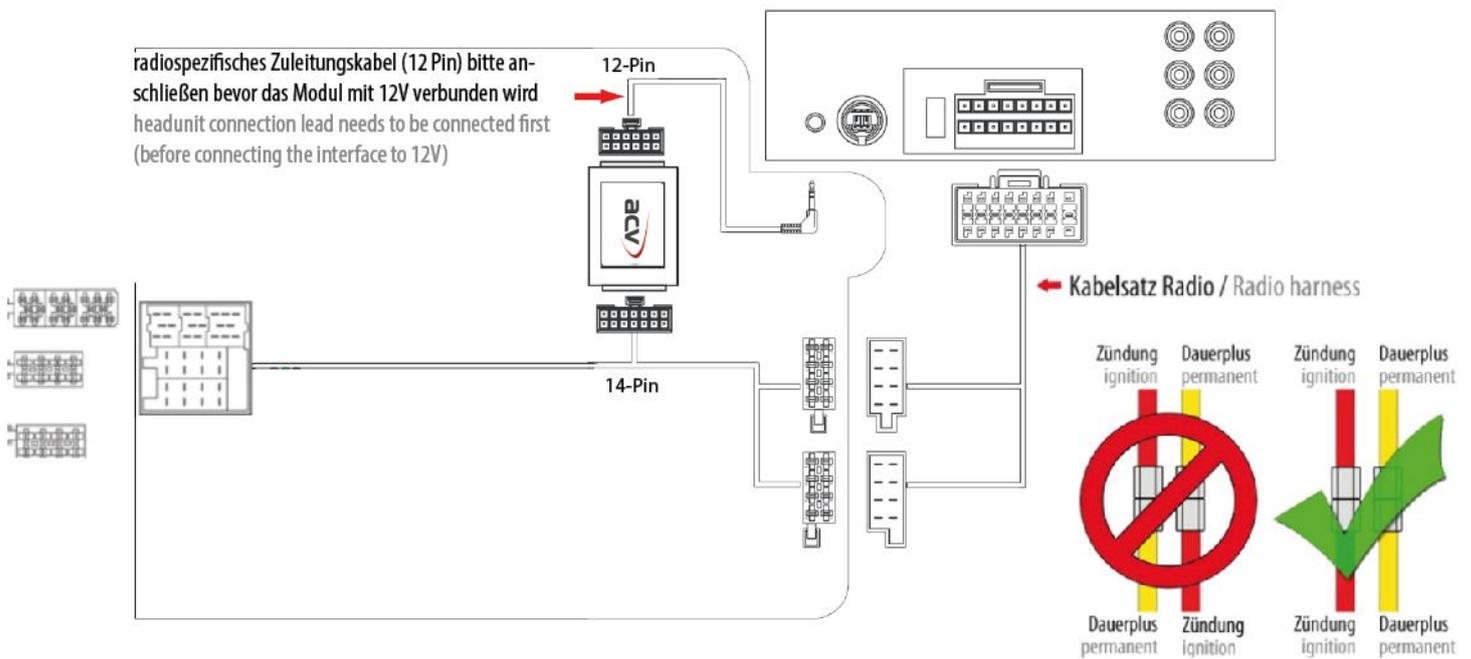

Vorgehensweise / Procedure:

Bitte beachten Sie die Reihenfolge ! Please follow the sequence !

1. Demontieren Sie das vorhandene Radio / Demount the present radio
2. Stecken Sie das radiospezifische Kabel/Lead (12 Pin Microfit) in das ACV Modul und verbinden Sie das andere Ende mit dem Nachrüstradio: Dieses ist entweder als 3,5mm Klinkenstecker ausgeführt oder aber einfach als lose(s) Kabel mit offenen Enden. Bitte prüfen Sie zusätzlich die Anleitung Ihres Nachrüstradios um weitere Informationen zum Anschluss zu erhalten! / Connect the radio specific lead (12 Pin microfit) to the ACV interface and link the other end to the retrofitting radio: This may be a 3.5mm jack plug or a wire input depending upon the head unit brand being fitted. Please see the head unit installation manual for further information on where to connect.
3. Schließen Sie den fahrzeugspezifischen Stecker des Kabelsatzes (z.B. Quadlock) an den Fahrzeugstecker / Connect the jack of the interface harness on vehicle side to the jack of the vehicle
4. Koppeln Sie den radioseitigen Stecker des Kabelsatzes (ISO) mit der ISO Buchse des Nachrüstradios / Link the jack of the interface harness on radio side (ISO) with the ISO socket of the retrofitting radio
5. Verbinden Sie den 14-Pin Microfit Stecker mit dem ACV Modul / Connect the 14-Pin microfit jack to the ACV interface