4-Kanal Premium High-Level Adapter mit Remote Ausgang | Artikel-Nr.: 30.5000-24
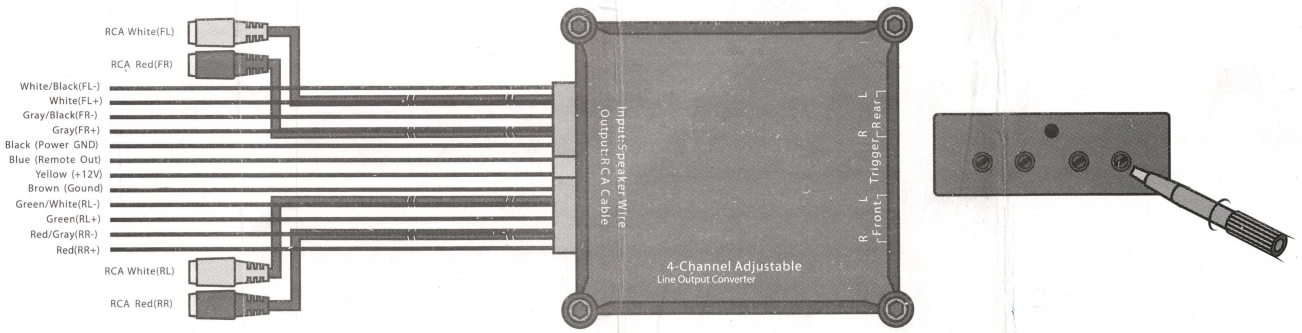
Verbinden Sie das weiße Kabel (+) und das weiß/schwarze Kabel (-) mit dem linken Frontlautsprecherausgang des Autoradios.
Verbinden Sie das graue Kabel (+) und das grau/schwarze Kabel (-) mit dem rechten Frontlautsprecherausgang des Autoradios.
Verbinden Sie das grüne Kabel (+) und das grün/weiße Kabel (-) mit dem rechten Hecklautsprecherausgang des Autoradios.
Verbinden Sie das rote Kabel (+) und das rot/graue Kabel (-) mit dem linken Hecklautsprecherausgang des Autoradios.
Verbinden Sie das gelbe Kabel mit einem 12V Anschluss. / Verbinden Sie (eventuell) das braune Kabel mit einem geeigneten Masseanschluss.
Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem Masseanschluss. / Verbinden Sie das blaue Kabel mit dem Remote Eingang des Verstärkers.
Falls nur zwei Minuskabel (lautsprecherseitig je eines für Front L/R sowie eines für Heck L/R) vorhanden sein sollten, verbinden Sie die jeweils dazugehörigen Minusleitungen des Adapters. (grau/schwarz und weiß/schwarz mit dem gemeinsamen Minus der Frontlautsprecher sowie grün/weiß und rot/grau mit dem gemeinsamen Minus der Hecklautsprecher). Verbinden Sie die jeweiligen Cinch Ausgänge (Front links oder rechts sowie Heck links oder rechts) über Kabel mit den jeweiligen Eingängen des Verstärkers. Bitte schließen Sie das braune Massekabel nur an, wenn auf den Kanälen kein Ton ausgegeben wird! Sollte dies der Fall sein schließen, Sie bitte das braune Kabel an den Masseanschluss des Autoradios an. Der High-Level Adapter ist mit regelbaren Ausgängen (kanalgetrennt) ausgestattet.