




Vor dem Umbau am Fahrzeug muss das Fahrzeug laut Herstellerangaben stromlos gemacht werden. Sollte laut Werksangaben die Batterie nicht abgeschlossen werden dürfen, so sollte sich zumindest das Fahrzeug im Ruhemodus befinden.

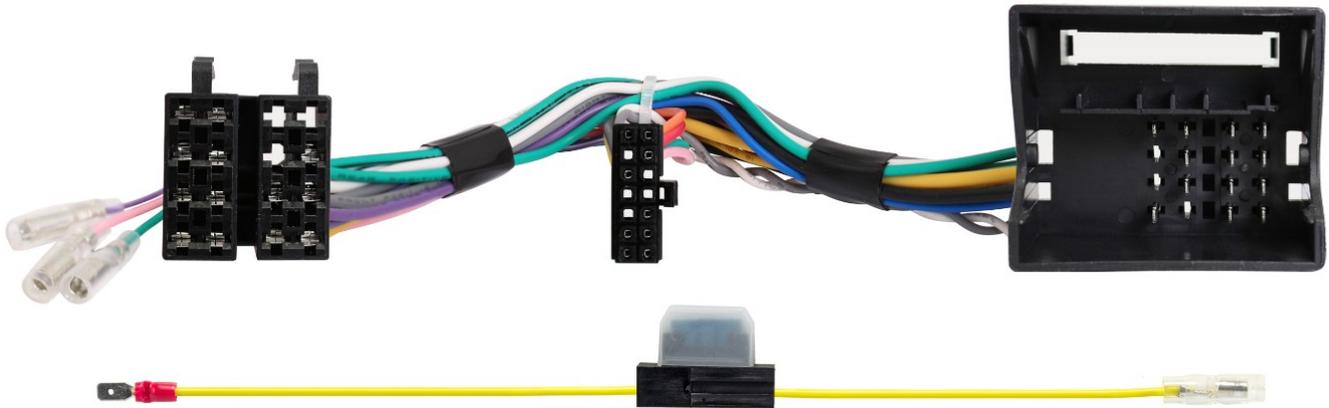

Konfiguration Kabelsatz:

Der Kabelsatz ist ausgeführt als „plug and play Kabelsatz“ und kann so im Fahrzeug verwendet werden.

Als erstes muss man das Radioanschlusskabel für die Lenkradfernbedienung laut beiliegender Anleitung konfigurieren, oder ein, je nach Radio, vorkonfiguriertes Kabel an das Interface stecken.

Danach den Kabelsatz mit dem Interface und dem Radio verbinden. Alle nicht benötigten losen Kabel mit einem Isolierband verschließen und wenn kein offenes Kabel mehr vorhanden ist mit dem Fahrzeug verbinden und eine Funktionskontrolle durchführen.

Sollte allerdings das Fahrzeug nach einer gewissen Zeit in den Ruhemodus wechseln um die Batterie zu schonen und sämtliche Verbraucher Stromlos machen, so ist der Kabelsatz folgendermaßen zu konfigurieren.

Dieser Ruhemodus wird bemerkt, wenn das Nachrüstradio nach einer gewissen Standzeit (1 Stunde ausgeschalten und verschlossen) die programmierten Sender verloren hat.

Sollte dies der Fall sein, so wird das mitgelieferte gelbe Kabel benötigt.





Am „plug and play Kabelsatz“ die Steckbrücke öffnen.



Das mitgelieferte gelbe Kabel mit dem Kabelsatz verbinden und das offene übrig gebliebene Ende mit einem Isolierband verschließen.



Kabel mit Zusatzkabel verbinden

Das Kabel mit dem Flachstecker zum Sicherungskasten verlegen und nach einem freien Steckplatz mit einer nicht wegschaltenden permanenten Stromversorgung suchen. Dort kann direkt der Flachstecker eingepinnt werden, dieser hat dieselben Abmessungen wie eine Sicherung.

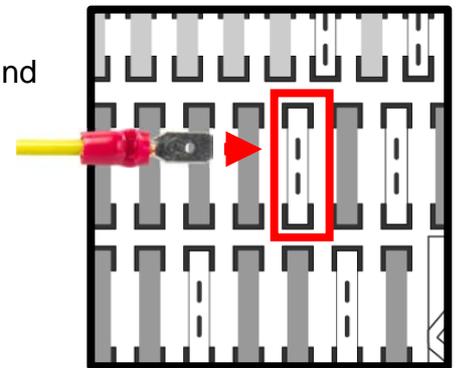


Abbildung dient nur zur
Darstellung

Störungsbehebung:



Für den Fall, dass der Adapter funktionslos bleibt oder nur Teilfunktionen ausführt bitte folgende Schritte durchgehen.

- Stecker, Pinbelegung und Verkabelung prüfen
- Fahrzeugstecker noch einmal öffnen und 2-3 Minuten warten, danach wieder anstecken.



Bordcomputer Variante A:

Wie im Bild unten gezeigt gelangt man durch längeres, oder gleichzeitiges drücken der Taste in das Menü. Anschließend kann man mit den angeführten Tasten durch das Menü navigieren, bestätigen oder aus dem Menü gelangen. Wird für längere Zeit keine Taste gedrückt so wird automatisch das Bordcomputer Menü geschlossen.

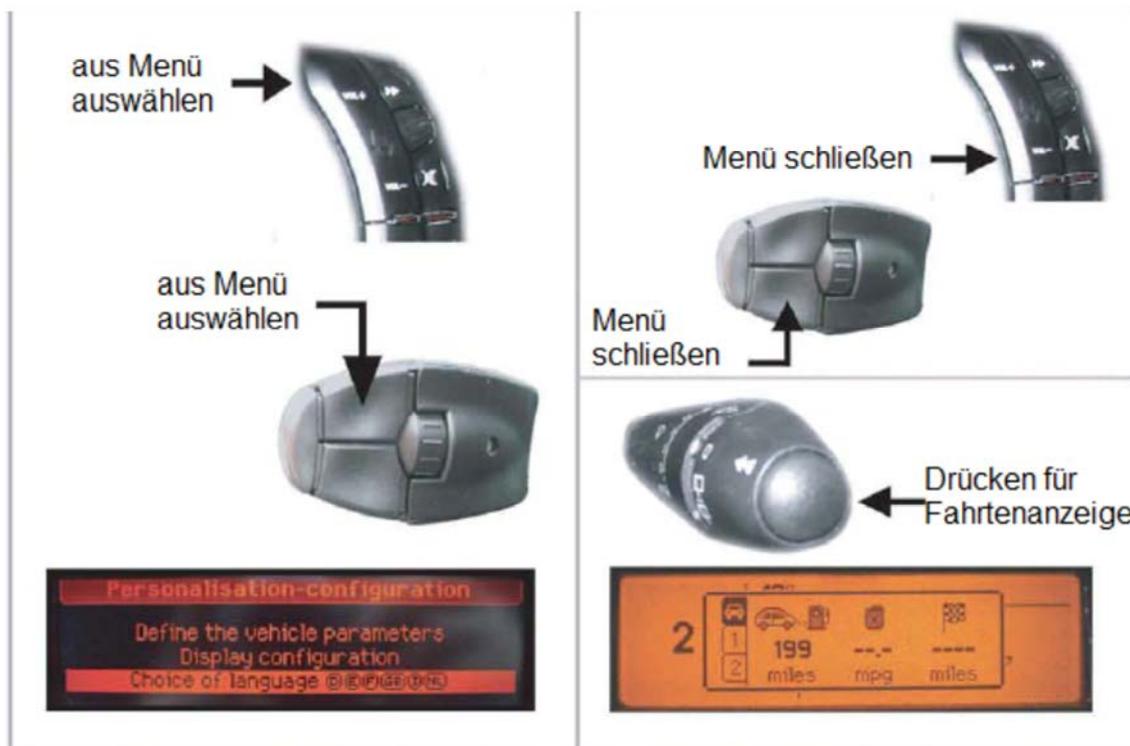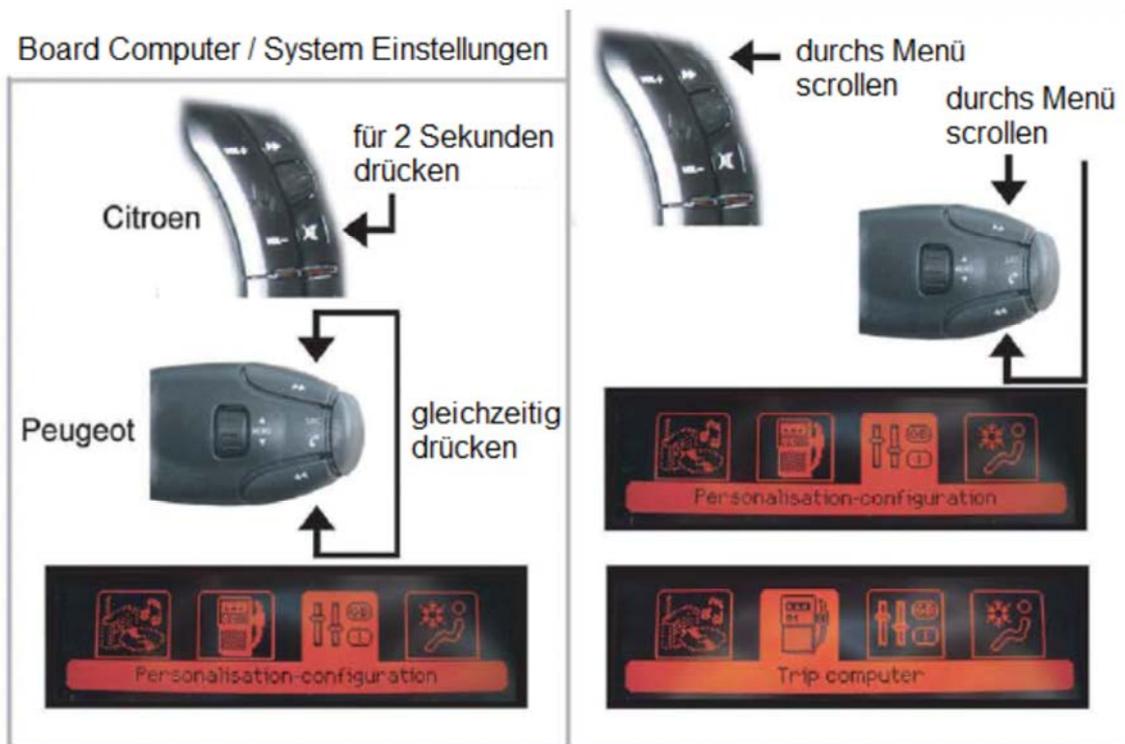



Bordcomputer Variante B:

Wie im Bild unten gezeigt gelangt man durch längeres drücken der Taste in das Menü. Anschließend kann man mit den angeführten Tasten durch das Menü navigieren, bestätigen oder aus dem Menü gelangen. Wird für längere Zeit keine Taste gedrückt so wird automatisch das Bordcomputer Menü geschlossen.

Peugeot:

- Um ins Menü zu gelangen muss man die Source Taste für ca.2 Sekunden gedrückt halten.
- Durch erneutes drücken der Source Taste kann man eine Auswahl bestätigen.
- Hält man die Source Taste erneut gedrückt, so wird das Menü geschlossen.
- Mit dem Drehrad navigiert man durch das Menü.

Neue Menü Navigation



Citroen:


- Um ins Menü zu gelangen muss man die Mute Taste für ca.2 Sekunden gedrückt halten.
- Durch erneutes drücken der Mute Taste kann man eine Auswahl bestätigen.
- Hält man die Mute Taste erneut gedrückt, so wird das Menü geschlossen.
- Mit dem Drehrad navigiert man durch das Menü.

Neue Menü Navigation





Before rebuilding the vehicle, the vehicle must be de-energized according to the manufacturer's instructions. If, according to the factory information, the battery should not be disconnected, the vehicle should at least be in sleep mode.

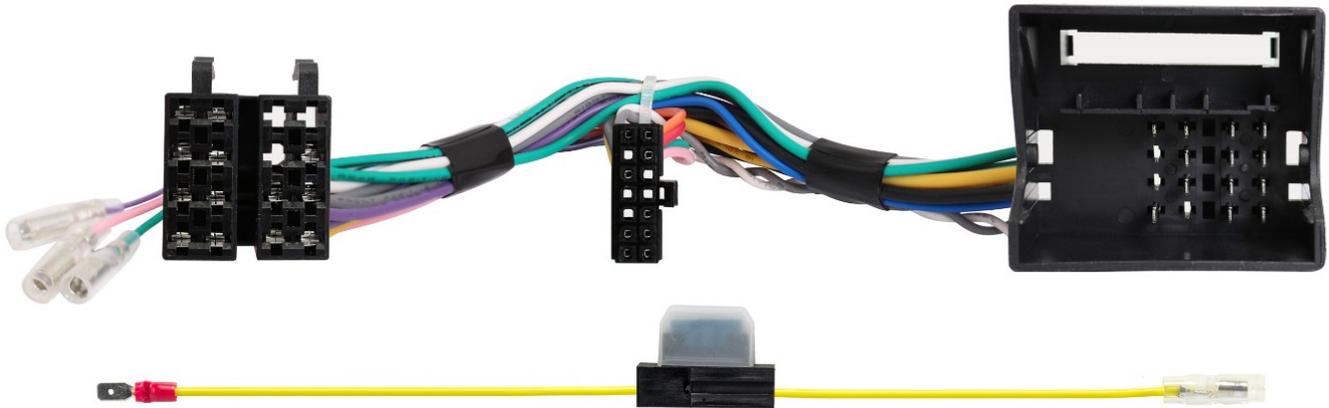

Cable set configuration:

The cable set is designed as a "plug and play cable set" and can be used in the vehicle.

First of all configure the radio connection cable for the steering wheel remote control according to the enclosed instructions, or depending on the radio, a preconfigured cable and connect it to the interface.

Then connect the harness with the interface and the radio. Close all loose cables that are not required with insulating tape and if there are no more open cable, connect the harness to the vehicle and make a function check.

However, if the vehicle switches to sleep mode after a period of time in order to save the battery and cut off all consumers, the cable set must be configured as follows.

The sleep mode is noticed when the aftermarket radio has lost the pre-set stations after a certain period of time (approx. 1 hour switched off and locked).

If this is the case, the additional yellow cable is required.





Open the cable bridge on the "plug and play cable set".



Connect the supplied yellow cable to the cable set and seal the remaining open end with insulating tape.



Connect the cable with the additional wire cable

Lay the cable with the flat plug to the fuse box and look for a free slot with a permanent power supply that does not switch off. The flat plug can be pinned directly in, it has the same dimensions as a fuse.

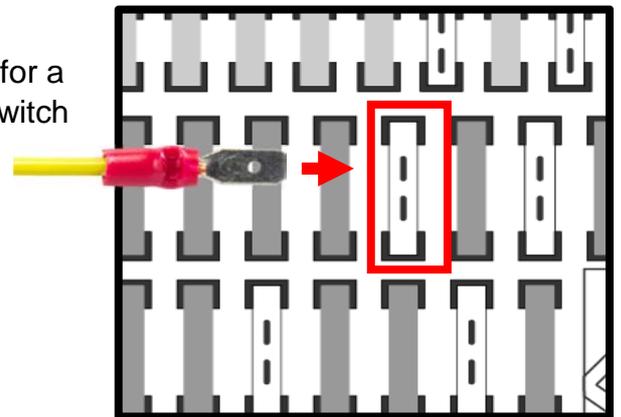


Abbildung dient nur zur Darstellung

Troubleshooting:


If the interface does not work correctly, please go through the following steps.

- Check plug, pin assignment and cabling
- Open the vehicle connector again and wait 2-3 minutes, then plug it in again.



Board computer variant A:

As shown in the picture below, you get access to the menu by pressing the button for a longer period or at the same time. You can then use the listed buttons to navigate through the menu, confirm or get out of the menu. If no button is pressed for a longer period of time, the board computer menu is automatically closed.

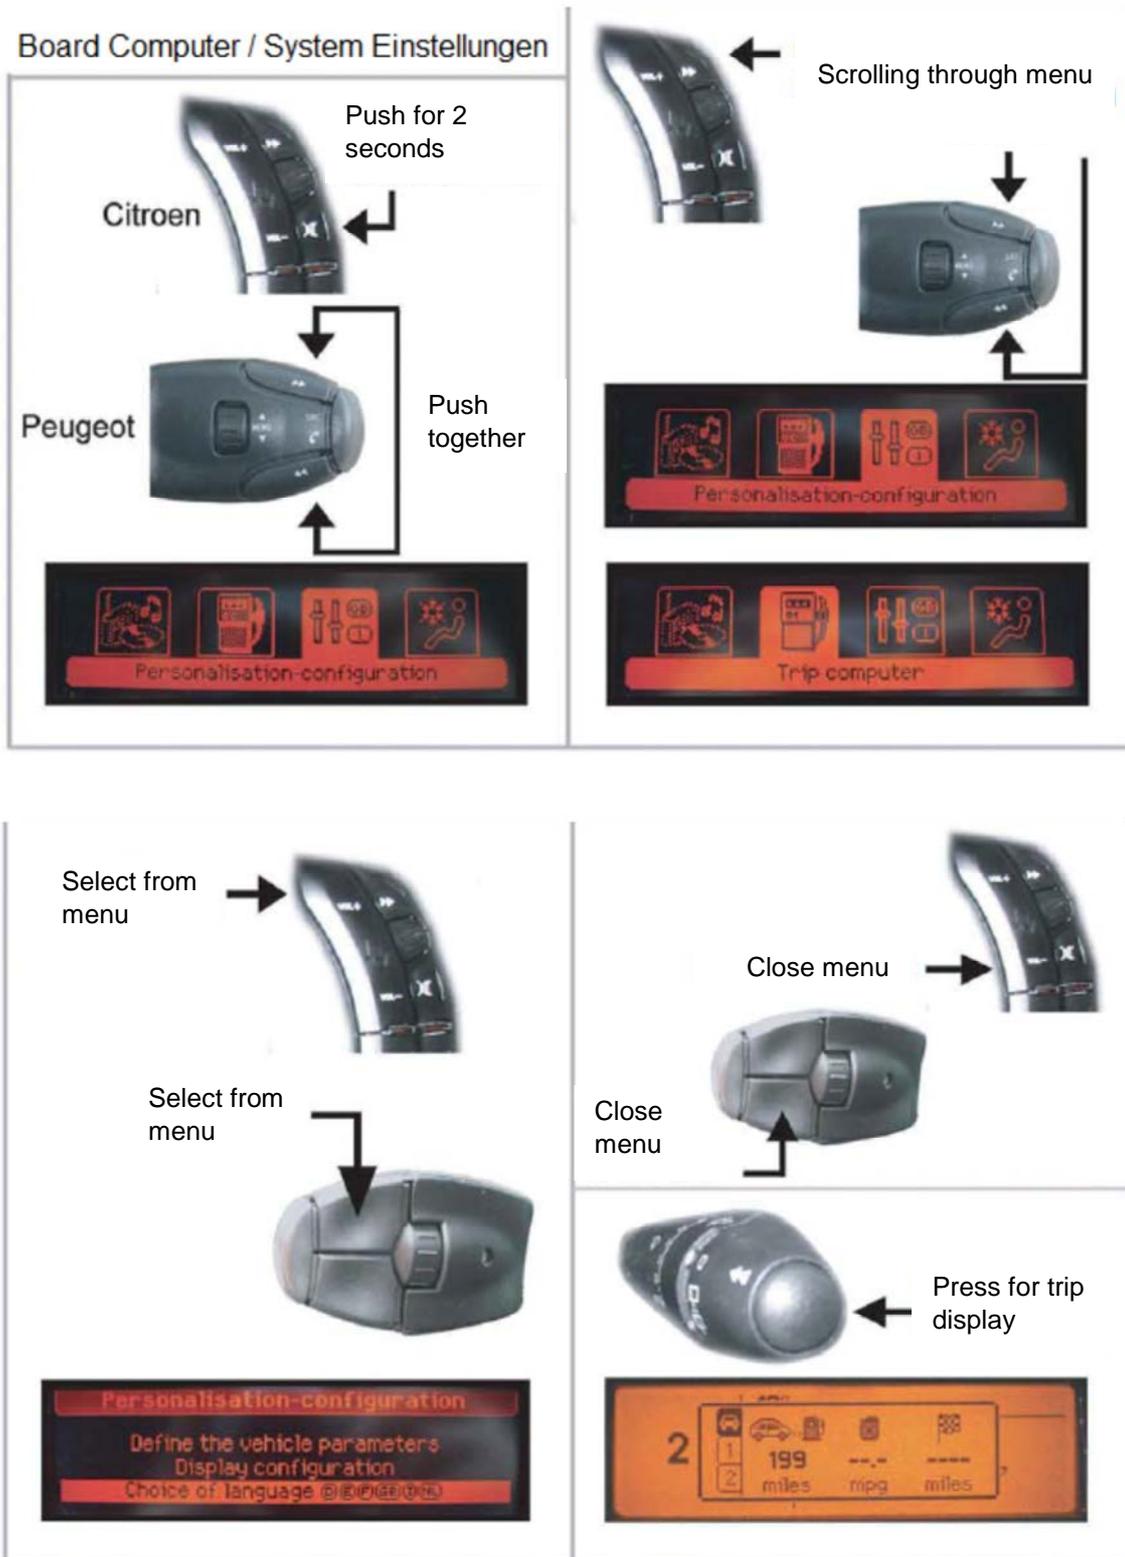



Board computer variant B:

As shown in the picture below, you get access to the menu by pressing and holding the button. You can then use the listed keys to navigate through the menu, confirm or get out of the menu. If no button is pressed for a longer period of time, the board computer menu is automatically closed.

Peugeot:

- To get into the menu you have to hold the Source button for about 2 seconds.
- A selection can be confirmed by pressing the Source button again.
- If you keep the Source button pressed again, the menu is closed.
- The rotary wheel is used to navigate through the menu.

Menu navigation



Citroen:

- To get into the menu you have to hold the mute button for about 2 seconds.
- A selection can be confirmed by pressing the mute button again.
- If you keep the mute button pressed again, the menu is closed.
- The rotary wheel is used to navigate through the menu.

Menu navigation

