



...connecting to the aftermarket

CTUVW01 INFODAPTER



BEDIENUNGSANLEITUNG

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK. 

UM

Der Connects2 Infodapter für VW-Fahrzeuge ermöglicht die Anzeige von Fahrzeuginformationen wie Klimatisierung, Parksensoren und Sitzheizung auf jeder Aftermarket-Headunit mit Rückfahrkameraeingang. Der Infodapter ermöglicht auch die Verwendung der Lenkradsteuerung mit fast jeder Lenkradsteuerungs-kompatiblen Headunit auf dem Markt.

DIP-SCHALTER-EINSTELLUNGEN

Siehe Abb. 1.

Oben = Aus, Unten = Ein



1: Ein = Pioneer Haupteinheiten. Aus = Alle anderen Haupteinheiten

2: Einstellung für Rückfahrkamera. Ein = PAL, Aus = NTSC. Die Standardeinstellung ist Aus (NTSC).

3: Setzt die Anzeigeeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück. Wenn die Displayeinstellungen so manipuliert wurden, dass keine Einstellungen mehr möglich sind, ändern Sie den DIP-Schalter #3 von Off auf On und zurück. Dadurch werden die Bildschirmeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Während dieses Vorgangs wird der Bildschirmhintergrund rot. Solange der Hintergrund rot ist, können keine Einstellungen vorgenommen werden.

4: Unzutreffend

Schnittstellenverbindungen

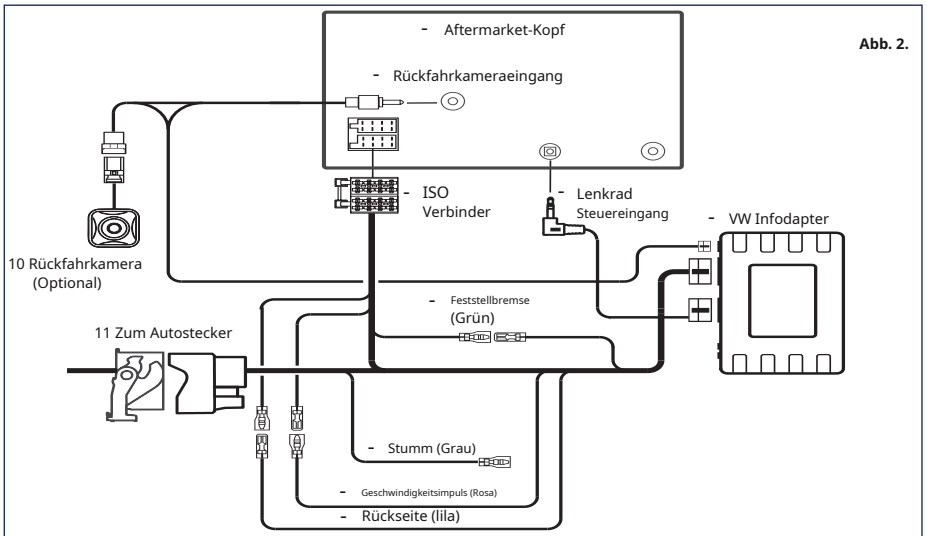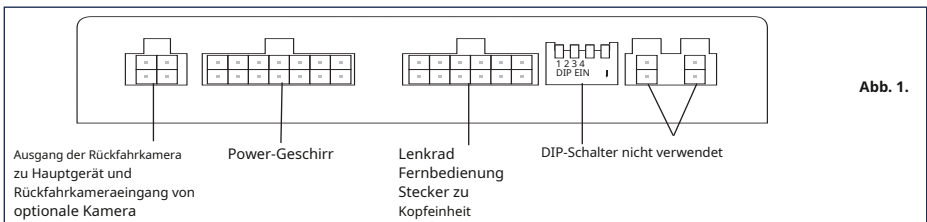

Lenkradsteuerung

- Sprechaste
- Track nach oben/unten






Abb. 3.

Konfigurationsmenü

Um auf das Menü zuzugreifen, **Halten Sie die Sprechaste gedrückt** für 2 Sekunden (Abb. 3). Dadurch wird das Konfigurationsmenü aktiviert. Um durch die Menüoptionen zu navigieren, verwenden Sie die **Track-Up/Track-Down-Tasten**. Um eine Menüoption auszuwählen, drücken Sie die **Sprechaste einmal**.

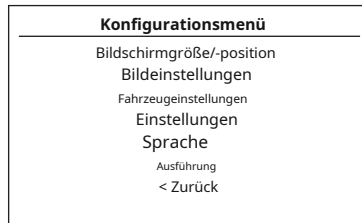

- **Bildschirmgröße/-position**
Stellen Sie sicher, dass alle 4 Eckmarkierungen die Ecken des Displays der Aftermarket-Haupteinheit berühren.

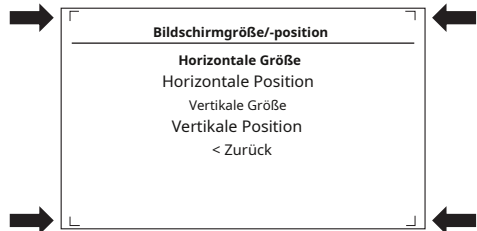

- **Bildeinstellungen**
Passen Sie Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung an.



Konfigurationsmenü...Fortsetzung

• Fahrzeugeinstellungen

- Ö Fahrerposition – Je nach Fahrzeugkonfiguration links oder rechts auswählen.

Fahrzeugeinstellungen	
Fahrerposition	Links
Verstärkereinstellungen	
<Zurück	

- Ö Verstärkereinstellungen* - Diese Einstellung kann verwendet werden, um die Verstärkung des Aftermarket-Hauptgeräts an die Lautstärke des OEM-Verstärkers anzupassen. (*Beachten Sie, dass diese Option nur verfügbar ist, wenn ein OEM-Verstärker im Fahrzeug erkannt wird.)

Verstärkereinstellungen	
Volumen	2
Gleichgewicht	0
Fader	0
Bass	0
Mitte	0
Verdreifachen	0
Bei Verzögerung	0
< Zurück	

Ö Einstellungen

Parkassistent-Version-Entsprechend der Farbkonfiguration des im Fahrzeug verbauten Parkassistenten auswählen.

Kamera verbunden-Wählen Sie Ja, wenn eine optionale Kamera angeschlossen ist.

Einstellungen	
Parkassistent-Version	0
Kamera verbunden	Ja
Priorität umkehren	Park Assistent
Quelle der Feststellbremse	Immer auf
Werkseinstellungen wiederherstellen	
< Zurück	

Priorität umkehren*-Wählen Sie aus, welches Bild (Kamera oder Parkassistent) standardmäßig beim Rückwärtsfahren angezeigt wird. Der Fahrer kann das gewünschte Bild auswählen, indem er beim Rückwärtsfahren die Sprachtaste (Abb. 3) drückt. (*Beachten Sie, dass diese Option nur verfügbar ist, wenn „Kamera verbunden“ auf „Ja“ eingestellt ist.)

Quelle der Feststellbremse-Auf einen der folgenden Werte einstellen: Bremse – Parkbremsausgang aktiv, wenn die Parkbremse angezogen ist.

Geschwindigkeit – Parkbremsausgang aktiv, wenn die Geschwindigkeit weniger als 3 km/h beträgt

Always On – Parkbremsausgang immer aktiv.

Werkseinstellungen wiederherstellen-Setzt alle Infodapter-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. (Dies stellt keine Fahrzeugeinstellungen wieder her)

Rechtsinformation

Bitte konsultieren Sie die entsprechenden Straßenverkehrsgesetze des Landes, in dem dieses Produkt betrieben wird. Für Materialschäden, Verluste oder Personenschäden, die direkt oder indirekt durch die Installation und den Betrieb dieses Produkts entstehen, wird keine Haftung übernommen. Dieses Produkt sollte nur betrieben werden, wenn dies gefahrlos möglich ist.