



CTGBA-24714OM
BMW 3 Series E90/91
Mit manueller Klimaanlage



Bedienungsanleitung

Inhalt

Artikel Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	Panel	1
2	Armaturenbrett Klammer links	1
3	Armaturenbrett Klammer rechts	1
4	Aschenbecher	1
5	Flachkabel Verlängerung für beheizbare Sitze	1
6	Interface für CAN-Bus Lenkradbedienung	1
7	Interface für akustische Warnton Retention	1
8	Antennenadapter	1




Anleitung

1. Benutzen Sie ein aus Plastik bestehendes Ausbauwerkzeug und entfernen Sie vorsichtig den Panel für die Klimaanlage. Trennen Sie die entsprechenden Anschlüsse.



2. Entfernen Sie die 2 Schrauben welche sich am Radio befinden. Gleiten Sie das Radio vorsichtig heraus und entfernen Sie die Anschlüsse.

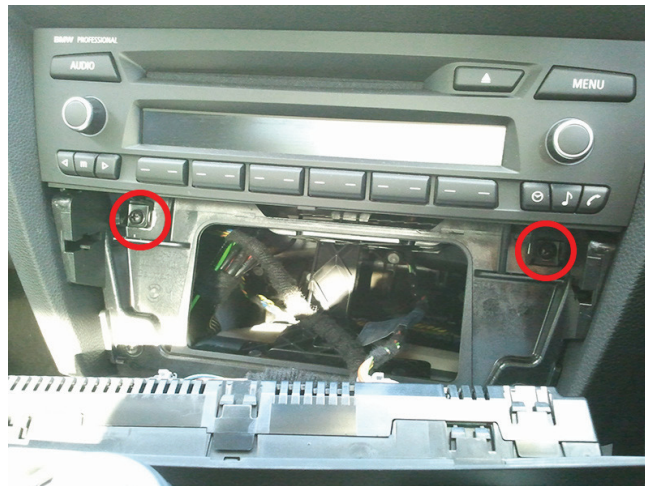

3. Entfernen Sie nun die Schrauben des Gehäuses unterhalb des Armaturenbrett und entnehmen Sie dieses.




4. Schneiden Sie innerhalb der Instrumententafel, entlang der beiden Linien oben und unten, wie angezeigt.



5. Entfernen Sie die Klimakontrolle von der originalen Blende und bauen Sie diese entsprechend in die neue mitgelieferte Blende ein.




6. Schrauben Sie die mitgelieferten Halterungen (Plastik) an beide Seiten Ihres neuen Zenec Radios.

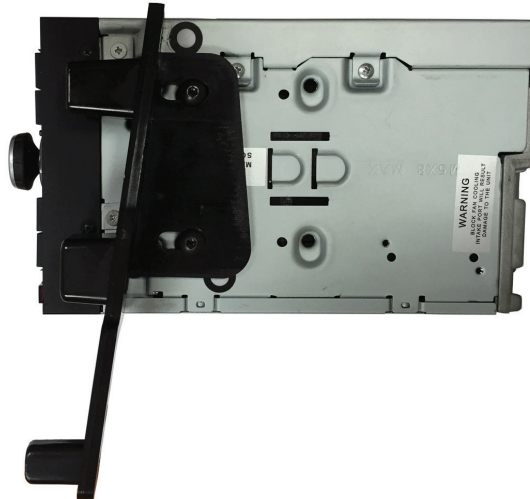

7. Führen Sie das Radio nun in das Armaturenbrett ein. Stellen Sie alle entsprechenden Verbindungen, wie auf Seite 6 beschrieben, her.

RADIO/ INTERFACE

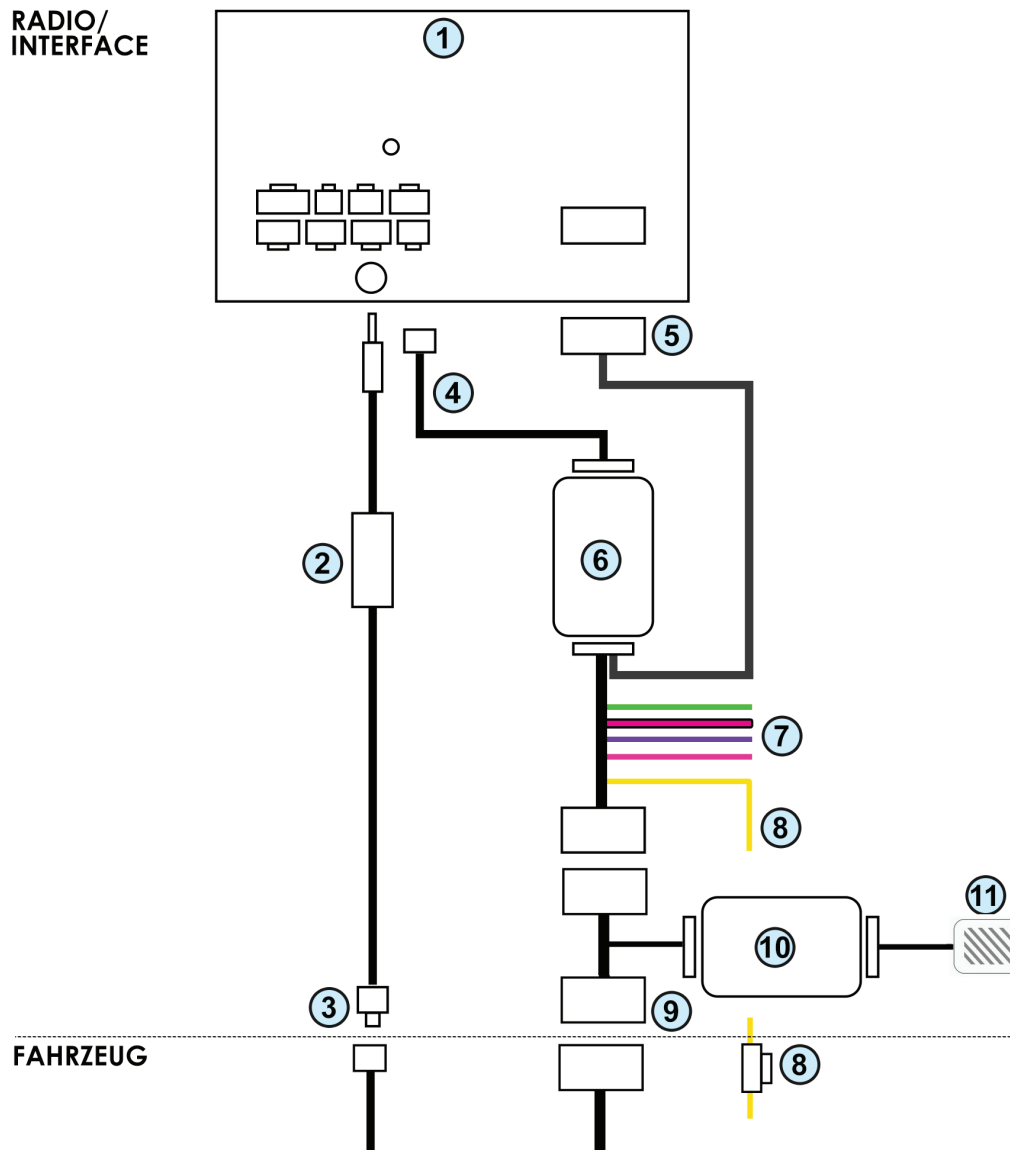


Anschlußplan

1. Z-N720 Radio
2. Antennenadapter
3. Antennenanschluß zum Fahrzeug
4. IR In (Lenkradfernbedienung)
5. Strom / Lautsprecher Anschluß
6. CAN – Bus / Lenkrad Interface

7. Grün – Parkbremse / Pink / Schwarz –
Telefon stumm / Lila – Rückwärtsgang
/ Pink – Drehzahl
8. Zur Batterie (Gelb zu permanent 12V)
9. Quadlock zum Fahrzeug
(zuletzt anschließen)
10. Warnsignal Interface
11. Warnsignal Lautsprecher


8. Schrauben Sie das Zenec Radio in die in Rot hervorgehobene Position.

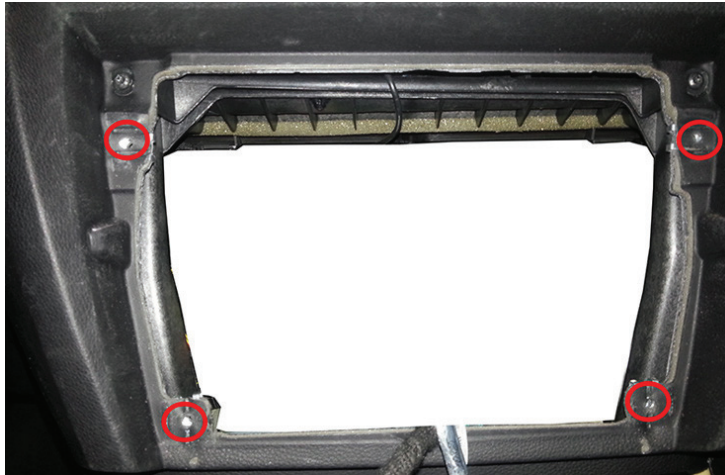


9. Entfernen Sie die Plastik Verkleidung um Aschenbecher und Gamasche (Schalthebel). Lösen Sie die Schrauben des Ablagefaches (Aschenbecher) und demontieren Sie diesen.




10. Entfernen Sie die Knöpfe für die beheizbaren Sitze von dem originalen Panel – Klimaanlage. Lösen Sie die 5 Torx Schrauben welche auf der Rückseite des mit Knöpfen versehenen Panels sind.

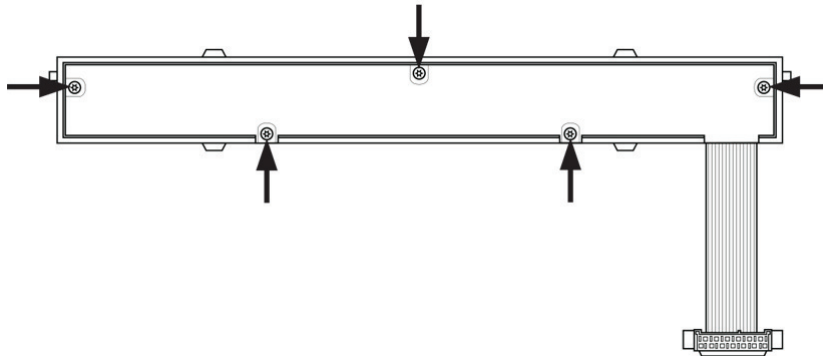

11. Entfernen Sie das Schaltplatte / Platine und ziehen Sie den Kabelbaum vorsichtig heraus. Schließen Sie das mitgelieferte Flachband an.

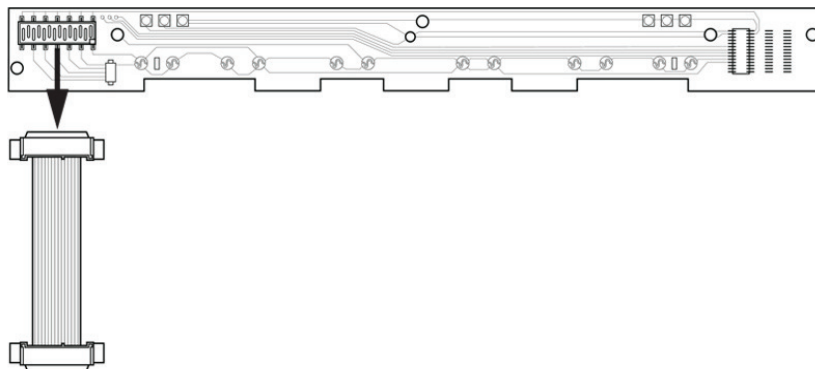

12. Sichern Sie die Platine mit den Knöpfen der beheizbaren Sitze in den mitgelieferten Aschenbecher. Schließen Sie das Flachband and den Panel der Klimaanlage und verbinden Sie alle Kabel.

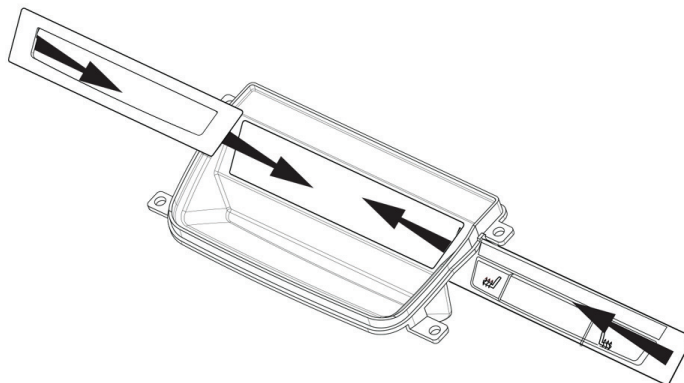

13. Schrauben Sie den Aschenbecher mit den vorgesehenen Schrauben an und montieren Sie die Plastik Verkleidung. (Welche Sie in Schritt 9 entfernt haben.)



14. Drücken Sie nun vorsichtig das mitgelieferte Armaturenbrett sowie die Bedienungsknöpfe der Klimaanlage oberhalb des Zenec Radios an. Das Armaturenbrett rastet sich ein wenn dies angedrückt wird.



