


AUX-UNI01/02 – USB-AUX Adapter

Der USB-AUX Adapter ist mit zwei verschiedenen Mikrochips ausgestattet und kann je nach Fahrzeugelektronik in einem A-Modus und einem B-Modus verwendet werden.

Umschalten der Modi

1. Den USB-AUX Adapter in die USB-Buchse des Fahrzeugs oder eines PCs stecken und die LED im Inneren der freien Klinkenbuchse suchen. Während der Überprüfung des Modus darf keine Audioquelle angesteckt sein! Die versteckte LED sollte nach USB Anschluss ein oder zweimal blinken.
2. Der Modus wird umgeschaltet indem mit einer Nadel für 2-3 Sekunden der interne Taster durch die kleine Öffnung auf der linken Seite gedrückt wird. Nicht versehentlich die andere Seite mit 2 Öffnungen benutzen!
Versteckte LED blinkt zur Bestätigung: **1X** beim Wechsel von Modus B auf **A**
2X beim Wechsel von Modus A auf **B**
3. Danach muss der Adapter abgesteckt und wieder angeschlossen werden. Zur Überprüfung das Fahrzeug neu starten.

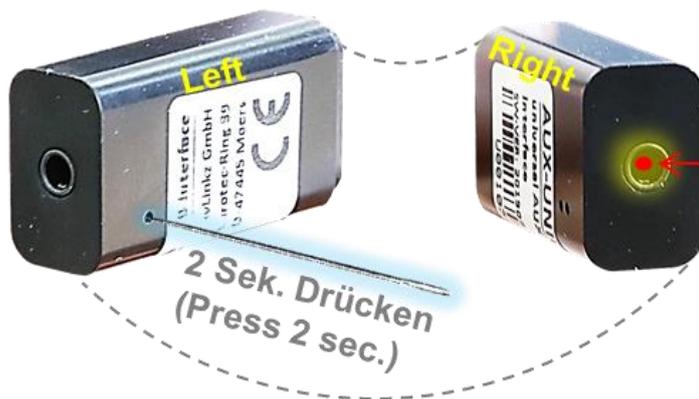

In Ausnahmefällen ist das Umschalten der Modi im Fahrzeug nicht erfolgreich (dauerhaftes Blinken der LED). In diesem Fall muss die Modi Umschaltung am PC vorgenommen werden.

Versteckte LED
(Hidden LED)

1 X flash = mode **A**
2 X flash = mode **B**

Exceptionally, the switching of modes may not succeed in all vehicles (permanent blinking of LED). In this case, the mode adjustment by PC connection is required.

AUX-UNI01/02 – USB-AUX adapter

The USB-AUX adapter is equipped with two different microchips which support an A mode and a B mode, depending on the vehicle's electronic.

Switching the modes

1. Plug the USB-AUX adapter into the vehicle's or a PC 's USB socket and locate the LED inside the non-connected jack socket. While checking the mode, no audio source must be connected to the jack bush! Right after the USB connection, the hidden LED should flash once or twice.
2. To switch the mode, press the internal push-button for 2-3 seconds with a needle pin through the small hole on the left. Don't accidentally use the other side with 2 holes!
To confirm, the hidden LED flashes: **1X** when changing from mode B to **A**
2X when changing from mode A to **B**
3. Disconnect and reconnect the adapter. Restart the car to check.