




Einbaubeispiel vom 203.055-0 am Volkswagen Golf 7 (Bj. 2014) *Installation example of 203.055-0 at VW Golf 7 (Cy. 2014)*

1. Einbauort Antennenverstärker
Location aerial amplifier

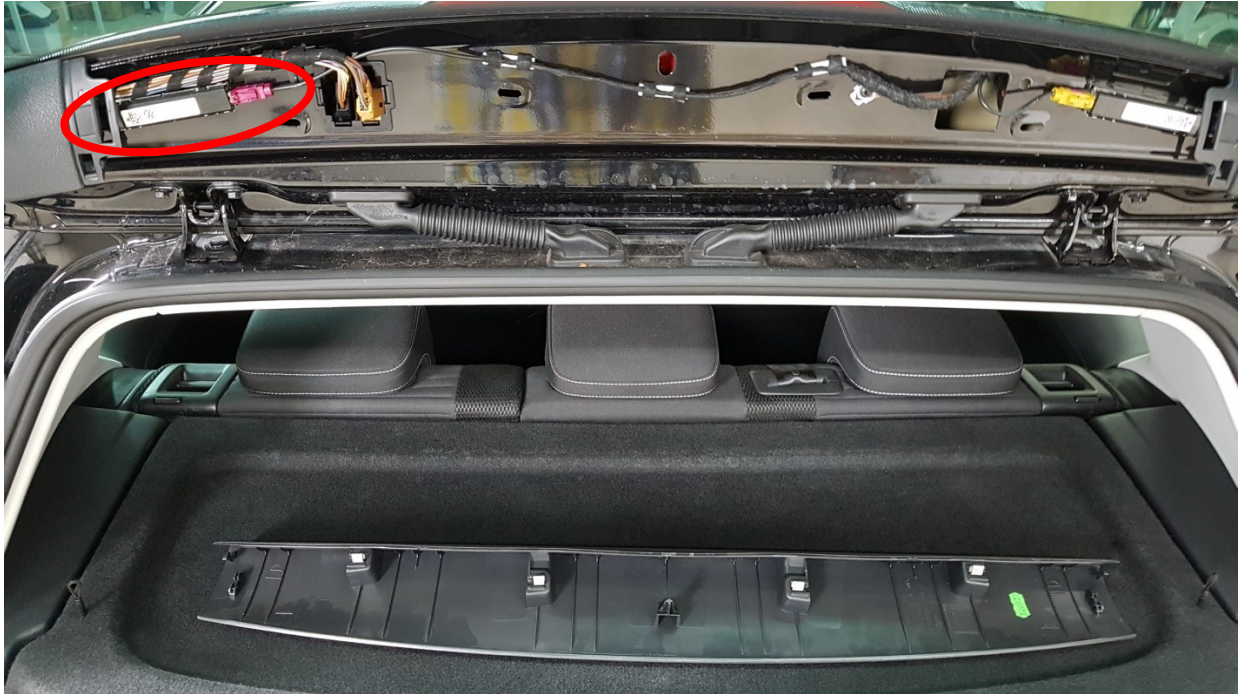


2. Die Verkleidung an der Heckklappe ausbauen und den Antennenstecker sowie den FAKRA-Stecker abstecken.
Remove the cover on the tailgate and disconnect the aerial connector as well as the FAKRA connector.






- Die TX20-Schraube entfernen und Antennenverstärker in Pfeilrichtung entnehmen.
Remove the TX20 screw and remove the antenna amplifier in the direction of the arrow.

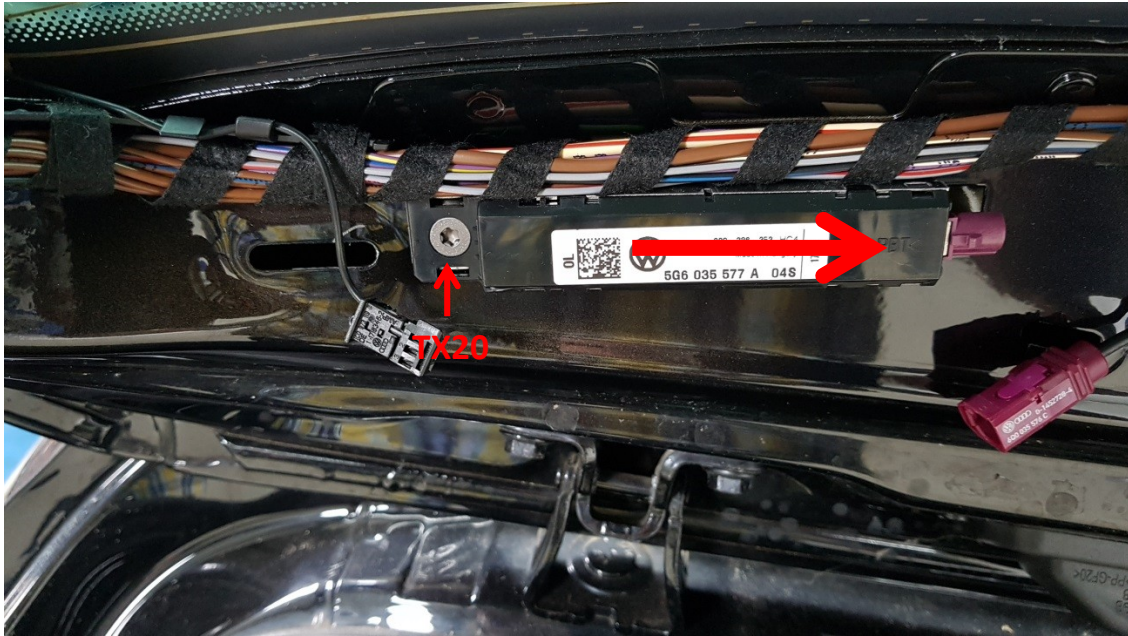


- Den DAB+ Verstärker mit dem originalen Antennenstecker verbinden. Das rosa Kabel muss auf Pin 1 angesteckt werden.
Connect the DAB+ amplifier with the original aerial connector. The pink cable has to be connected to pin 1.

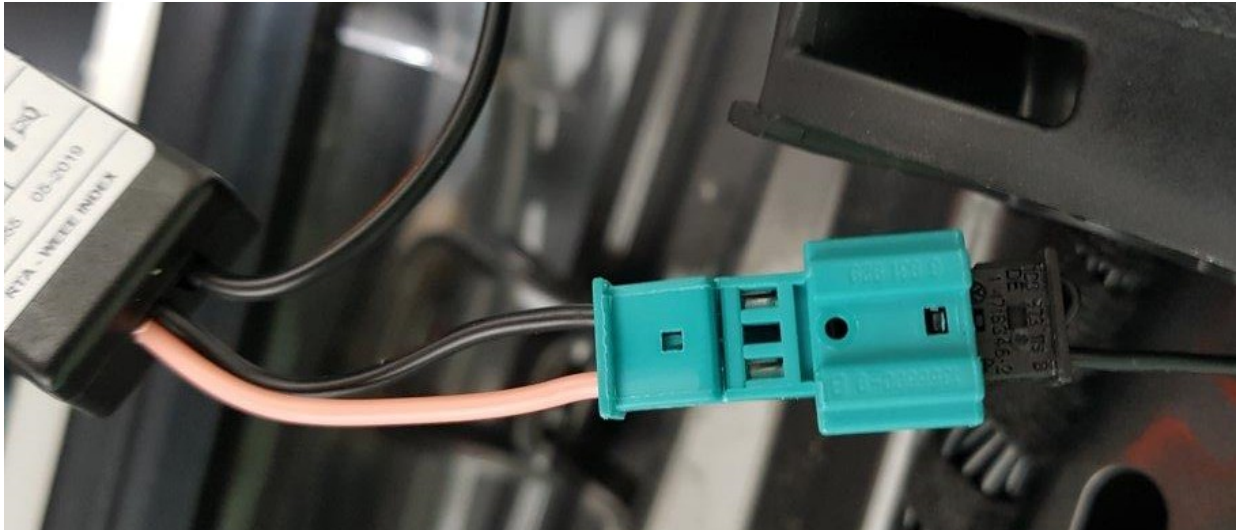




- Den FAKRA-Stecker verbinden und das Massekabel mit einem Ringkabelschuh an der Karosserie befestigen
Den DAB+ Antennenverstärker mit Kabelbinder und doppelseitigem Klebeband an der Heckklappe befestigen
*Connect the FAKRA connector and attach the ground cable with a ring cable lug to the body.
Attach the DAB+ aerial amplifier to the tailgate using cable ties and double faced adhesive tape.*

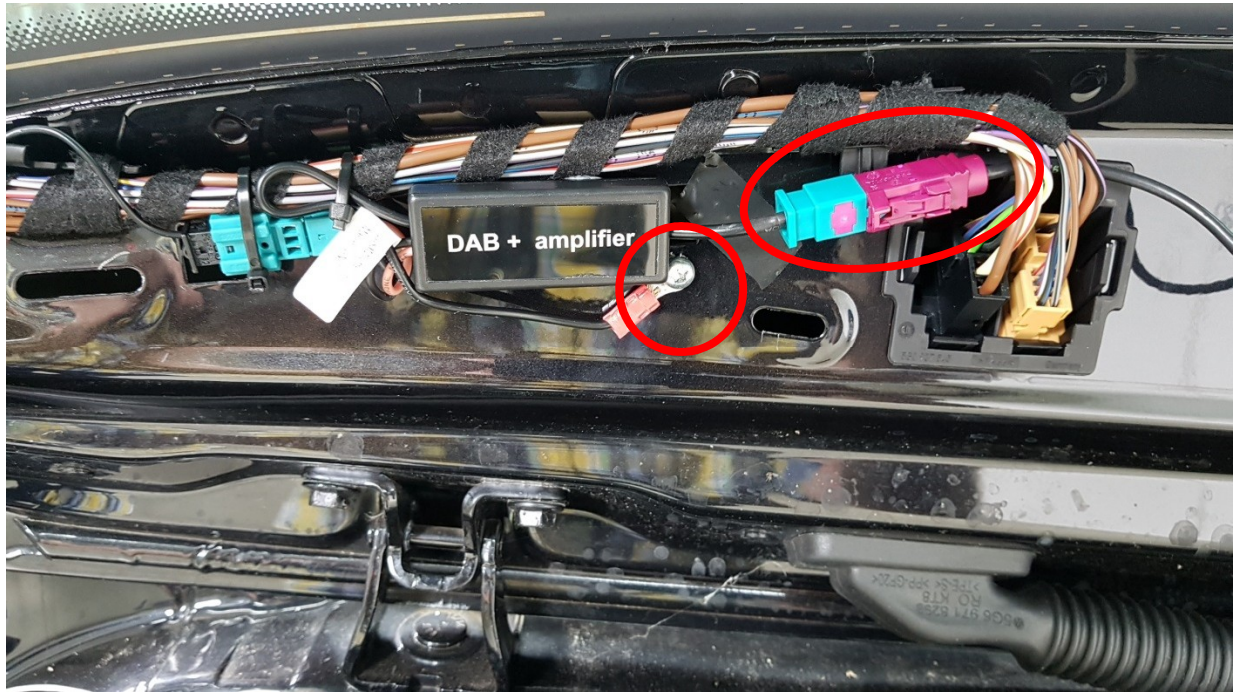

6. DAB+ Signal Splitter / DAB+ signal splitter

Vor dem Einpinnen des FAKRA-Steckers empfiehlt es sich zu prüfen auf welcher Leitung das DAB+ Signal anliegt.
Before plugging in the FAKRA connector, it is advisable to check which line the DAB+ signal is on.



- Die Verkleidung wieder montieren
Reassemble the cover in reverse order.