


## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

# 3761.30 Dachantenne

- Dachantennen-Set für die Nachrüstung von Wohnmobilen mit GFK-Dachaufbauten
- Wird als Komplett-Set mit allen für die Montage notwendigen Hardware-Komponenten geliefert
- Ermöglicht eine flexible Kabeleinführung ins Dach
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Staubschutzdichtung ;1 x GFK-Montageplatte; 2 x Klapperschutz; 3 x Verlängerungskabel à 6,5 m (FAKRA(f) C auf FAKRA(f) C, SMB(f) auf FAKRA(f) G und DIN 41585(m) auf FAKRA(f) B); Befestigungsmaterial (Mutter mit Krallenscheibe, Bohrlochadapter, Dichtung, Gewintheadapter 16mm M14/M18)
- Empf. Zubehör: 4612.01 Gewindeverlängerung; 4065.01 Mutter

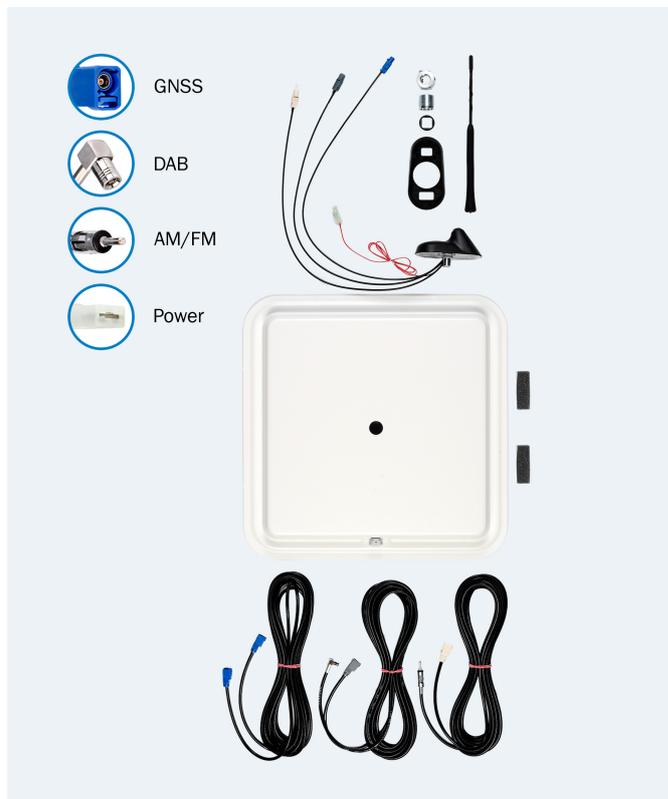

## Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	DAB+L	GPS
Frequenzen	0,15 - 16 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz	1452 - 1492 MHz	1575,42 MHz
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	≤3,0:1	≤2,0:1		≤1,8:1	≤1,5:1
Rauschmaß		3,5 dB typ.	2 dB typ.		1,7 dB typ.
Verstärkung	6 dB	14 dB	10 dB	0 dB	28±3 dB
Gewinn					32 dBic.typ.
Stromversorg.	+9...16 V 25 mA bei 12V				+3,3...5,5 V 15...40 mA
Steckverbinder	FAKRA(m) B		FAKRA(m) G		FAKRA(f) C
Kabel RG58	0,5 m				



## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	2.2 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	380 mm / 310 mm / 380 mm
<b>EAN</b>	4045994060919
<b>Schutzklassen</b>	IP6k9k
<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 80°C

