

# Fahrzeugspezifische Kamera

VSC-FO08-AN

## Lieferumfang

Anschlusskabel  
0,40m



Austauschhecktürgriff  
mit Kamera  
inkl. 0,50m Kabel  
(Abbildung beispielhaft)

Cinch Verlängerung 8,0m


## Produkt Features

- Sensor-Typ 1/3" CMOS
- Bildsystem AHD/CVBS NTSC
- Auflösung 720p
- Mindestbeleuchtung 0.2 Lux
- Winkel H=140°, V=80°, D=170°
- Spiegelung, optional umschaltbar
- Abstandslinien, optional abschaltbar
- Cinch Verlängerung mit Durchleitung z.B. für Rückfahrsignal
- Schutzklasse IP68
- Farbe schwarz
- Kabellänge insgesamt 8,90m
- Video-Anschluss Cinch Stecker
- Stecker-System Kamera 4-Pin-BM
- Durchmesser Kamera-Stecker 5mm
- Betriebsspannung +12V DC (6 ~ 16V)
- Stromaufnahme 50mAh
- Leistungsaufnahme 0.6W
- Betriebstemperaturbereich -20°C bis +70°C
- Aufbewahrungstemperaturbereich -40°C bis +85°C

### Tipp für den Fachhandel:

Endkunden einweisen, dass die Rückfahrkamera nicht mit dem Dampfstrahler gereinigt werden darf!

## Installation

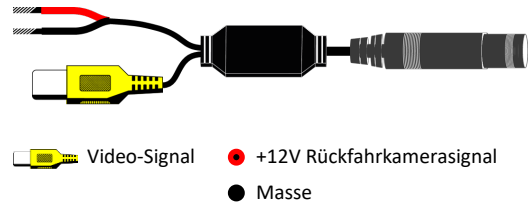

Video-Signal    +12V Rückfahrkamerasignal  
● Masse

**Kamera nicht für Dauerbetrieb geeignet!**

**Hinweis:** Bei Stromversorgung über Rückfahrleuchte empfehlen wir die Installation eines Relais zwischen Stromversorgung der Rückfahrleuchte und Kamera Stromversorgung, um eine stabile und störungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und ungewollte Fehlermeldungen im Bordcomputer zu vermeiden.

## Kamerakonfiguration (nach Bedarf Kabelschlaufen zerschneiden)

Mit Führungslinien


Ohne Führungslinien

gespiegelt

ungespiegelt

AHD Video

CVBS Video

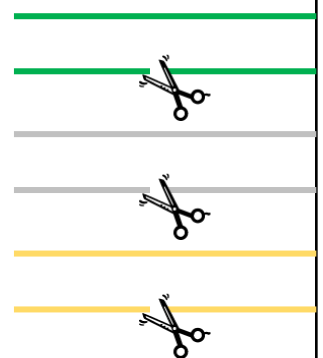

**Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschädigt werden, so muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera bei Temperaturwechseln früher oder später Feuchtigkeit zieht.**



10R-04.1484

