


Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

3761.06 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab mit GPS-Diagnosefunktion
- Aktive Antenne mit getrennter Signalführung
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter)
- Empf. Zubehör: 4626.11 Ersatzstab

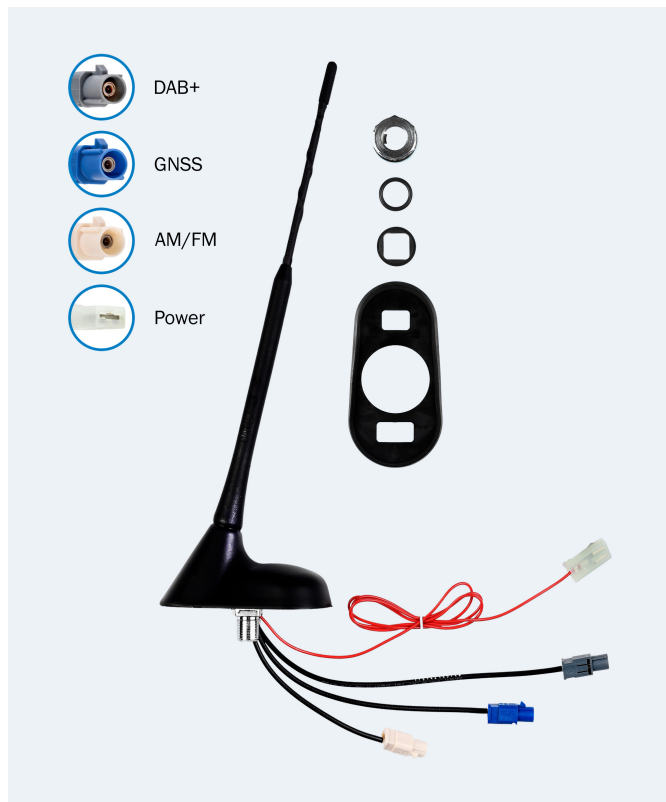

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	DAB+L	GPS	Glionass/Galileo/ Beidou L1
Frequenzen	0,15 - 16 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz	1452 - 1492 MHz	1575,42 MHz	1602 - 1610 MHz
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤3,0:1	≤2,0:1		≤1,8:1	≤1,5:1	
Rauschmaß		3,5 dB typ.	2 dB typ.		1,7 dB typ.	1,7 typ.
Verstärkung	6 dB	14 dB	10 dB	0 dB	28±3 dB	28±3
Gewinn					32 dBic.typ.	
Stromversorg.	+9...16 V 25 mA bei 12V				+3,0...5,5 V 15...40 mA	
Steckverbinder	FAKRA(m) B		FAKRA(m) G		FAKRA(m) C	
Kabel RG174	0,11 m		0,2 m		0,15 m	



Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



**ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg**

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.153 kg
Abmessungen (B/H/L)	65 mm / 270 mm / 104 mm
EAN	4045994058909
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80 °C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	19.07.2021	-/-

Produktvarianten

- 3761.01

Technische Zeichnung

