


**DIP SCHALTER EINSTELLUNG**  
(Nach dem ändern des Dip-Codes im eingeschalteten Zustand, muss die "Reset" Taste gedrückt werden)

DIP S/W	Status	Funktion
PIN 1	EIN	BMW 6.5 Zoll
PIN 2	EIN	BMW 6.5 Zoll mit speziellen Bildschirmparametern
PIN 3	EIN	BMW E60/E61 underpan
PIN 4	AUS/EIN	Gitterlinie umkehren / 360-Panorama aktivieren
PIN 5	AUS/EIN	NG/NG
PIN 6	AUS/EIN	NG/NG
PIN 7	AUS/EIN	NG/NG
PIN 8	AUS/EIN	Aftermarket-Rückfahrkamera / Original-Rückfahrkamera

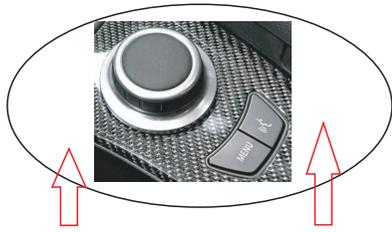

- 1) Halten Sie die "MENU"-Taste gedrückt, um das Interface zu öffnen. Halten Sie die "MENU"-Taste erneut gedrückt um das Interface zu schließen.
- 2) iDrive zur Navigation (oben/unten/links/rechts/ok).

**BERMUNG:** Bitte bleiben Sie auf dem AUX-Eingang, wenn Sie das Interface starten